

El Antilosing©

Lunes, 15 de Febrero de 2010 22:57 | Escrito por Daniel Isla |

¿Habéis perdido alguna vez la pinza electrónica? ¿Os habéis pasado 30 minutos buscando entre la hojarasca, la arena o la nieve? ¿Os habéis tirado al suelo cual indio Arapahoe en busca del menor rastro que os permita volver sobre vuestros pasos y poder así encontrar, en medio de un mapa de 9km², el dichoso cacharrito de plástico rojo de 6x2cm? Si no os ha pasado nunca, seguro que conocéis a alguien que lo ha sufrido en silencio. Grandes carreras se han venido al traste por este hecho, incluso en importantes competiciones. De hecho, si os fijáis en las fotos de los grandes corredores de elite mundial veréis que prácticamente todos han tomado medidas para que esto no les suceda.

Solucionar el problema de la pérdida de la pinza no está sólo al alcance de unos pocos Mc Giver capaces de hacer una bomba atómica con una navaja suiza y un mechero; es tremendamente sencillo y barato. Veamos cómo.

Para realizar el invento necesitamos muy poco material:

- **Una pinza Sportident** (si no la tenemos, mal asunto...)
- **Una tanca.** Una tanca es ese aparatito que sirve en los abrigos y mochilas para apretar las cuerdas de forma rápida y sencilla. La podréis comprar en tiendas de deporte, mercerías o sacarla de alguna mochila o abrigo viejo. Cuanto más pequeña sea, mejor, menos nos estorbará.
- **Un trozo de cuerda de unos 32 cm de largo** (depende de las manazas o manitas que tenga cada uno, je, je).

No conviene tampoco que nos sobre mucha cuerda; cuanto más ajustada la llevemos a la mano, mejor, ya que así evitaremos posibles enganchones en ramas. Se puede utilizar cualquier tipo de cuerda, pero hay que tener en cuenta que debe poder pasar doblada por el agujerillo que tiene la pinza, así que no puede ser muy gruesa. La que he utilizado yo para este ejemplo es la goma de una carpeta.



BRICONSEJOS PARA EL ORIENTADOR

No necesitamos nada más; barato ¿verdad?

¡Venga! Manos a la obra:


Paso 1.

Doblamos la cuerda por la mitad y la pasamos por el agujerillo de la pinza sin llegar a hacerlo del todo.



Paso 2.


Pasamos a la vez los 2 extremos de la cuerda (los *chicotes* que llaman los expertos en nudos) por el seno creado tal y como muestra la siguiente foto:

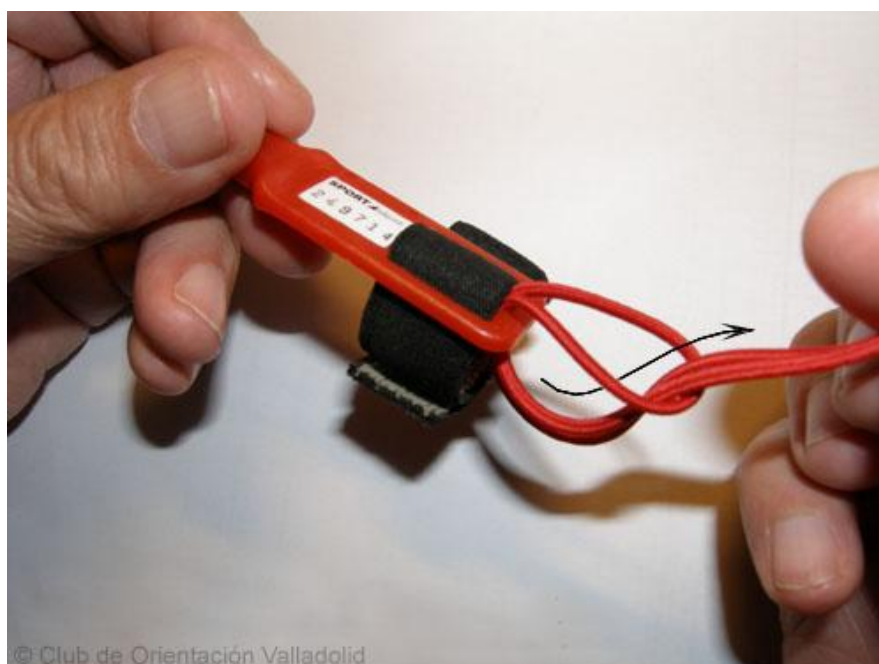

BRICONSEJOS PARA EL ORIENTADOR

Paso 3.

Tiramos hasta apretar fuertemente. Acabamos de hacer un nudo llamado "presilla de alondra"

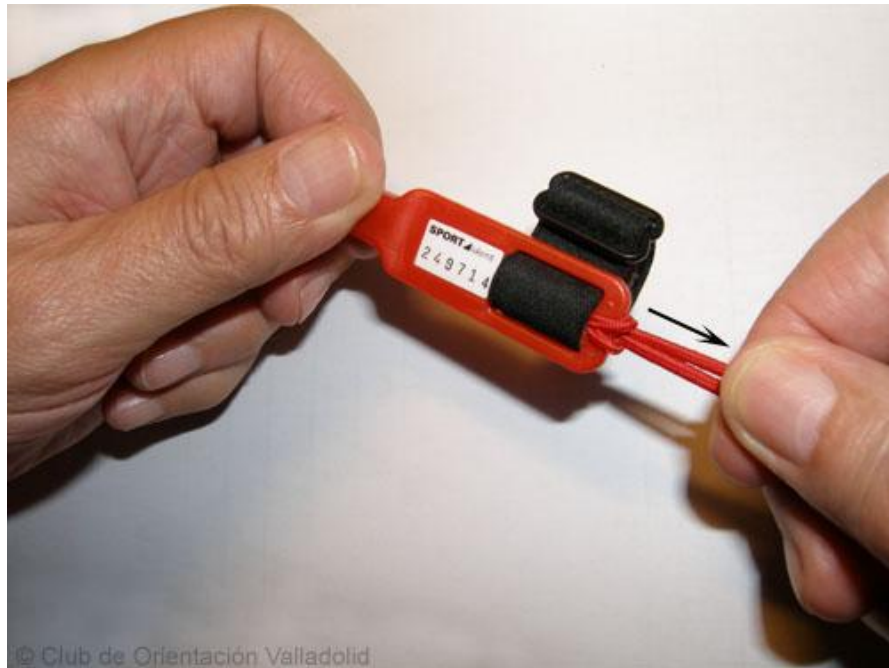

Paso 4.


Cogemos la tanca y apretando sus dos extremos introducimos los dos chicotes (recuerda, extremos de la cuerda) por su agujero central.



BRICONSEJOS PARA EL ORIENTADOR

Paso 5.

Hacemos un nudo simple con los dos chicotes y apretamos fuertemente.

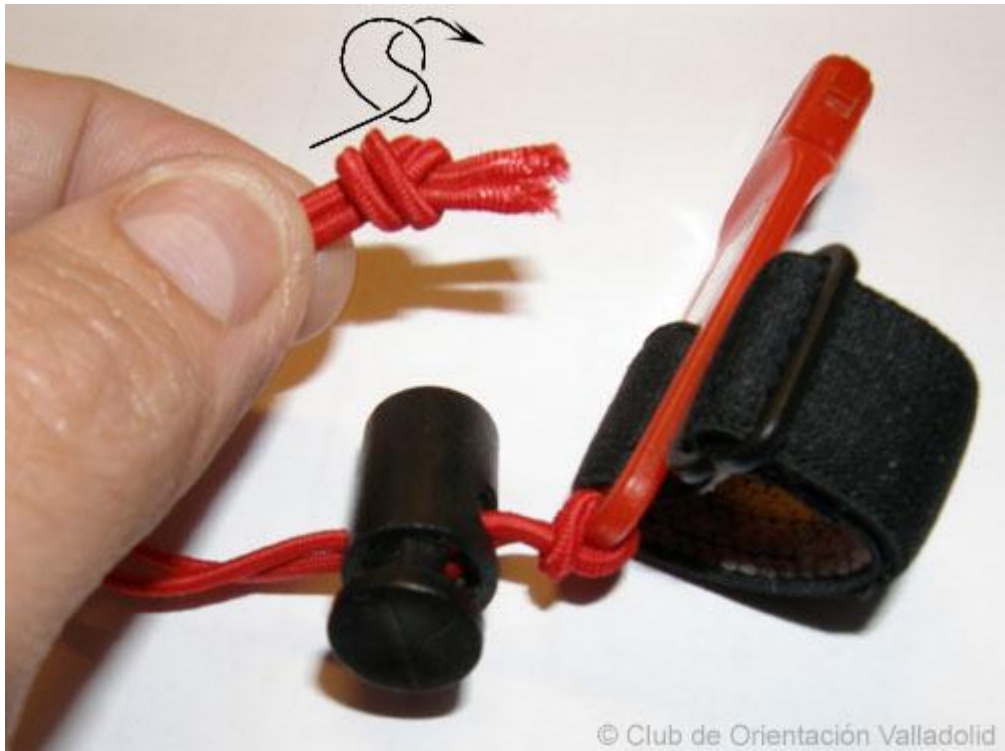

Y ya está. El resultado es éste:

